

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер  
АО «НПО автоматики»

 В.В. Морев

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.


### СПЕЦИФИКАЦИЯ

На оконные блоки из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99 (в части производства оконных конструкций), ГОСТ 30971-2012 (в части установки оконных конструкций в проемы) одинарной конструкции со стеклопакетами

Окна (2,95 x 1,95) - в помещениях  
(№ 33; 42; 43 по БТИ)

(ЛСР № 23-7)


Всего: 4 шт

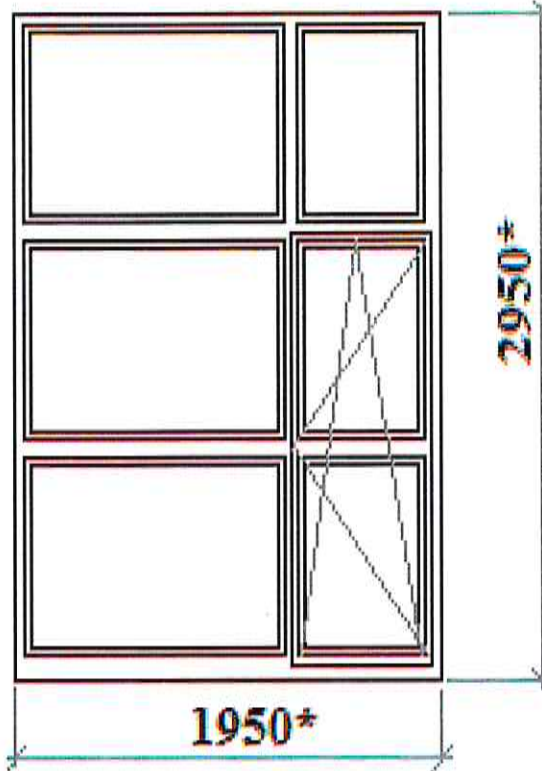

Окна тип 1 – 4 шт.  
Оконные блоки из ПВХ профиля толщиной 70 мм, ламинация снаружи.  
Толщина стеклопакета 4М1-12-4М1-12-4М1.  
Фурнитура – Roto. В поворотно-откидных створках ступенчатое микропроветривание. На открывающихся створках – гребёнка.  
Цвет коричневый RAL 8017

\*Размеры уточняются по месту

Начальник отдела 808 –  
главный архитектор

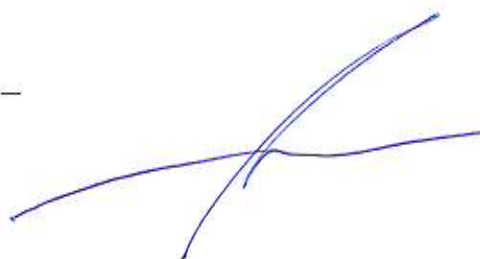

А.А. Зельдин