

A - A

16 ± 2

4

22 (24mm)


71 (44mm)

110 ± 10°

16 ± 2

25 (24mm)

51 (64mm)

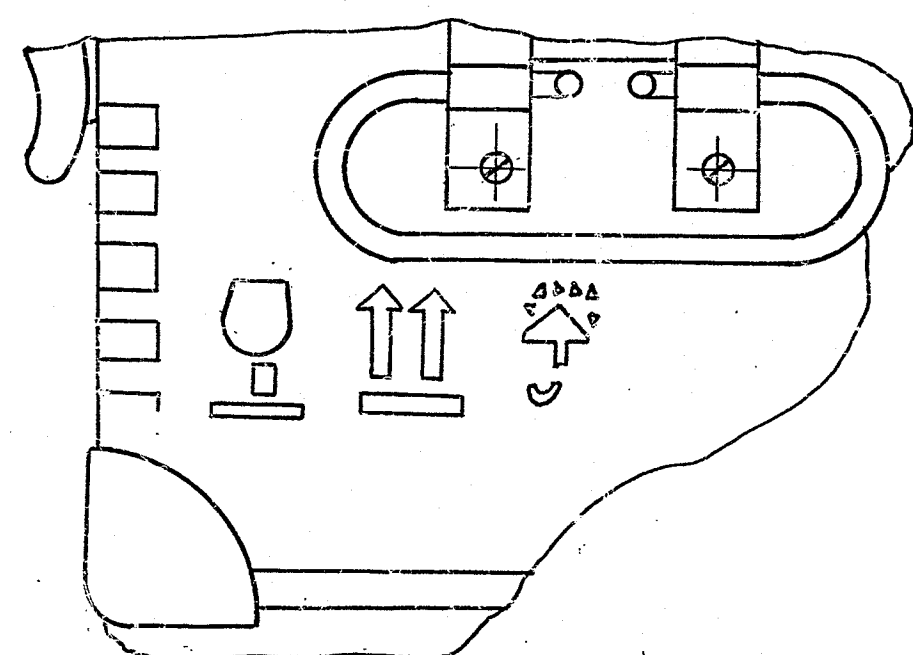

/

Обозначение	$L \pm 17$	$e_1 \pm 1$	$B \pm 14$	$B_1 \pm 12$	$e_2 \pm 1$	$H \pm 14$	$H \pm 14$
Ж34.171.663	425	70	275	110 100		245	260
-01	425	70	275	110 100		245	360
-02	425	70	275	185		245	260
-03	425	70	425	185		345	360
-04	525	100	375	160		245	260
-05	525	100	375	160		345	360
-06	525	100	375	160	200	445	460
-07	525	100	425	185		345	360
-08	525	100	525	235 220		345	360
-09	525	100	525	235 220	200	445	460
-10	625	120	485	185		360	315
-11	625	120	485	185		400	415
-12	625	120	425	185	200	500	515
-13	625	120	625	285		300	315
-14	625	120	625	285	200	400	415
-15	625	120	625	285	200	500	515
-16	750	120	425	185	200	300	315
-17	370	70	315	150		215	230

44. Маркировать знак защиты от статического электричества Ф 42 мм по ГОСТ 92 4405-89 жемалью ЭЛ-51 черной по ГОСТ 92 1586-89, поверхность Г жемалью ЭЛ-51 желтой по ГОСТ 92-1586-89, надпись Д высотой 10 мм по ГОСТ 14192-96 жемалью ЭЛ-51 черной по ГОСТ 92-1586-89.

27	551	3824-18	18	31.10.18
26	551	8245-11	26.26	5.11
25	551	3961-09	25.09	10.05
24	551	3695-03	24.03	9.03
23	383815	27.09	20.08	24.5.08
Цым.Мит.	Н.Д.Кучук	по.ш	Дат.	
Разраб.	Цым.В.К.	по.ш	Дат.	1.7.78
Проеб.	Пушкова	по.ш	Дат.	2.1.78
Г.Коток.	Цы.Ковар	по.ш	Дат.	18.7.78
Наш.КБ	Сачко	по.ш	Дат.	18.7.78
Н.Коток.	Фролов	по.ш	Дат.	2.1.78
Чиб.	Виноградов	по.ш	Дат.	5.1.78

0	0	A		
Луст		Лустав 1		

формат 24